




ROMANIA  
JUDEȚUL OLT  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CARACAL

Piața Victoriei, Nr.10, 235200, Caracal  
Tel.: (0249) 511386/ 511384,  
Fax: (0249) 517516 / 517518  
e-mail: [office@primariacaracal.ro](mailto:office@primariacaracal.ro)  
[www.primariacaracal.ro](http://www.primariacaracal.ro)



**HOTĂRÂREA NR.71/30.04.2013**

**REFERITOR LA:** Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Canalizare strada Viilor, municipiul Caracal, județul Olt»

**EXPUNERE DE MOTIVE:**

Dezvoltarea economică și socială durabilă a unei localități depinde în mare măsură de amploarea echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării activității potențialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viață .

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- Raportul de specialitate nr. 6922 din 29.04.2013 al Direcției Dezvoltare Urbană, Achiziții, Investiții și Tehnic din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului local;
- Avizul comisiei pentru activități de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului și turism a Consiliului local;
- Documentația tehnico – economică nr.107/2013 întocmită de SC MAN SAN SRL Slatina;
- Art. 42 lit. b) din Legea nr. 500/2002 – legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 36 (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; privind administrația publică locală;

**În temeiul** art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, completată și modificată;

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL**

**HOTĂRĂȘTE:**

**ART. 1** – Se aprobă Studiul de fezabilitate nr.107/2013 întocmit de SC MAN SAN SRL Slatina privitor la obiectivul de investiții «Canalizare strada Viilor, municipiul Caracal, județul Olt», conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

**ART. 2** - Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Canalizare strada Viilor, municipiul Caracal, județul Olt», astfel:


- |                     |   |
|---------------------|---|
| - valoare totală,   | = 76.121,00 lei   |
| din care: C+M       | = 70.540,00 lei   |
| Prețuri martie 2013 |   |
| - capacități:       | lungimea rețea canalizare:300,00m;<br>cămine vizitare: 5,00 buc.; |

- durata de realizare a investiției 12 luni

Surse de finanțare - bugetul de stat, bugetul local, alte surse legal constituite

**ART. 3** – Direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**ART. 4.-** Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Olt, Primarului Municipiului Caracal și Direcției Dezvoltare Urbană, Achiziții și Tehnic din cadrul Primăriei municipiului Caracal .

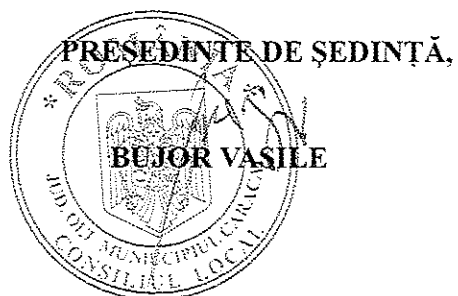

CONTRASEMNEAZĂ  
PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

**VIOREL-EMIL RADESCU**





**COLECTIV ELABORATOR**

**SEF PROIECT :** Ing. GORUNESCU VALI

**PROIECTANTI :** Ing. NASTASIE GABRIEL

Ing. PASCU IONELA

Th. IONITA MARIANA

Th. IONITA LIVIU

**BORDEROU**

**PARTE SCRISA**

- FOAIE DE CAPAT
- BORDEROU
- COLECTIV ELABORATOR
- MEMORIU TEHNIC
- DEVIZ GENERAL
- DEVIZE PE OBIECT
- EVALUARI

**PARTE DESENATA**

- INCADRARE IN ZONA
- PLAN DE SITUATIE



## MEMORIU TEHNIC

### I. DATE GENERALE

- I.1. Denumirea obiectivului de investitie:** canalizare strada Viilor, municipiul Caracal , judetul Olt
- I.2. Amplasament :** Municipiul Caracal, judetul Olt
- I.3. Titularul investitiei :** MUNICIPIUL CARACAL
- I.4. Beneficiarul investitiei:** MUNICIPIUL CARACAL
- I.5. Elaboratorul studiului:** S.C. MAN SAN S.R.L., Bld. A.I.Cuza,nr.11, CAM3, sc. E, ap. 21,Slatina, judetul Olt

### II INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

#### II.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Ca pozitie geografica municipiul Caracal este situat in sud-vestul tarii, in Campia Romanatiului. De la est la vest este strabatut de raul Gologan, ale carui ape sunt canalizate subteran pe cuprinsul localitatii.

Municipiul Caracal este situat la intersectia Drumului European: Bucuresti – Craiova - Timisoara (E70) cu drumurile nationale: Corabia – Ramnicu Valcea – Sibiu (DN 54; DN 64) beneficiind in acelasi timp si de un important nod de cale ferata care completeaza transportul rutier cu cel feroviar. Avand o pozitie geografica care il situeaza la 40 km de portul fluvial Corabia, la 55 km de aeroportul Craiova si beneficiind de reseaua feroviara se justifica dezvoltarea retelei de drumuri nationale si judetene.

Tema studiului de fezabilitate o constituie extinderea retelei de canalizare pe strada Viilor din municipiul Caracal, jud. Olt, strada care in momentul de fata nu este racordata la sistemul de canalizare centralizat existent. In prezent, strada nu beneficiaza de canalizare menajera, apele uzate din gospodarii fiind preluate de fose septice individuale.

In aceste conditii se vor rezolva problemele de mediu cu care se confrunta locuitorii acestor zone.

Desi municipiul Caracal dispune de un potential uman important (peste 34.625 locuitori), acesta are un sistem centralizat de canalizare, dar nu pe toate strazile, care sa preia apa uzata provenita din locuintele private, agenti economici si institutiile publice, alimentate in prezent de un sistem centralizat de distributie a apei potabile.

Municipiul Caracal dispune de un sistem centralizat de canalizare prezentat mai jos :

1. Retea de canalizare in sistem divizor

1.1.Retea de canalizare menajera

- Apele uzate menajere sunt colectate prin canale secundare din tub de beton cu Dn 250 - 300 mm si conduse spre colectorul menajer principal.

- Colectorul menajer principal este din tuburi de beton PREMO cu Dn 600 si 800 mm. El conduce apele uzate menajere spre statia de epurare .

Reteaua de canalizare menajera existenta nu acopera toata zona municipiului Caracal, care dispune de retea de distributie a apei potabile. Astfel localnicii folosesc apa in gospodarii si o evacueaza necontrolat in mediul inconjurator.

Unele locuinte sunt prevazute cu latrine sau bazine vidanjabile pentru colectarea apelor uzate menajere, dar sunt executate necorespunzator. Ca urmare a acestei situatii exista pericolul poluarii stratului freatic , fapt ce duce la poluarea mediului prin factorul - apa .

Poluarea stratului freatic duce la imposibilitatea utilizarii acestei ape pentru diferite cerinte : adapat animale , stropit spatii verzi si gradini, etc.

**Necesitatea si oportunitatea** extinderii sistemului de canalizare este justificata de:

- eliminarea cat mai rapida a riscului de imbolnavire a populatiei si infestarii mediului inconjurator prin extinderea sistemului de canalizare orasenesc existent;
- eliminarea pericolului de poluare a mediului inconjurator din zona strazilor prin captarea dejectiilor umane si animaliere in sistemul de canalizare;

• totalitatea riscurilor menționate fiind eliminate prin realizarea acestei investiții care vor conduce implicit la ridicarea gradului de civilizație al populației din localitățile respective.

Problema cu care România se confruntă în domeniul gestionării apelor menajere are un impact major asupra societății și reprezintă o amenințare directă la adresa sănătății având un impact advers asupra vieții și mediului înconjurător. Din aceste cauze este clar faptul că sistemul de gestionare a apelor menajere din România necesită îmbunătățiri substanțiale în vederea conformării cu cerințele noilor reglementări naționale și europene. Una din condițiile de bază privind aderarea României la UE a fost dezvoltarea sistemelor de canalizare din mediul urban și rural astfel încât la finele anului 2014 în toate localitățile din România să existe sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare menajeră pentru populație.

Dezvoltarea durabilă este o preocupare majoră și un obiectiv fundamental al tuturor acțiunilor întreprinse de Guvern în domeniul protecției mediului.

În Planul Național de Dezvoltare au fost identificate un număr de priorități ce au ca obiectiv îmbunătățirea calitativă a mediului și protecția acestuia și care, în general, conduc la îmbunătățirea calității vieții :

- Reconstructia ecologică a zonelor industriale degradate și a întreprinderilor închise din zonele puternic poluate, în scopul stimulării dezvoltării unor activități economice ;
- Gestionarea deșeurilor și controlul gospodării apelor, ce conduc la creșterea atractivității zonelor pentru investiții ;
- Concentrarea atenției asupra calității aerului și schimbărilor climatice ;
- Prevenirea și controlul integrat al poluării ;
- Protecția și conservarea biodiversității.

Principalul obiectiv pentru sectorul Gospodărirea apei și a apelor uzate este implementarea de către autoritățile publice cu responsabilități în domeniul apei, din toate regiunile României, la nivel local a unor proiecte de investiții viabile. Investițiile vor îmbunătăți rețelele de gospodărire a sistemelor de apă în conformitate cu cerințele UE.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Consiliul Municipal Caracal.

Atribuțiile Consiliului Municipal Caracal sunt următoarele :

- Exerciță atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local , ale societăților și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local
- Atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului.
- Atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni
- Atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern

În exercitarea atribuțiilor sale, consiliul local:

- Aprobă statutul comunei , orașului, comunei sau municipiului , precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local
- Aprobă , în condițiile legii , la propunerea primarului , înființarea , organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local , precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local
- Exerciță , în numele unității administrativ teritoriale , toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participanților deținute la societăți comerciale sau regii autonome de interes local
- Aprobă , la propunerea primarului , bugetul local , virările de credite , modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar
- Aprobă , la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor , precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele unității administrativ teritoriale
- Stabilește și aprobă impozitele și taxele locale
- Aprobă , la propunerea primarului , documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii
- Aprobă strategiile privind dezvoltarea economică , socială și de mediu a unității administrativ teritoriale
- Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodării apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor
- Hotărăște darea în administrare , concesiunea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului , după caz, precum și a serviciilor publice de interes local , în condițiile legii
- Hotărăște vânzarea , concesiunea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii
- Avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților
- Atribuie sau schimbă , în condițiile legii , denumiri de străzi , de piețe și de obiective de interes public local

- Asigură , potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educația, serviciile sociale pentru protecția copilului , a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice , a familiei sau altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică , situațiilor de urgență , protecția și refacerea mediului înconjurător , conservarea , restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură , a parcurilor , ordinii publice și rezervațiilor naturale , dezvoltarea urbană, evidența persoanelor, podurile și drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publică , serviciile de urgență de tip salvamont , salvamar și prim ajutor, activitățile de administrație social-comunitară, locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale , punerea în valoare , în interesul comunității locale , a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale
- Hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități potrivit legii, personalului sanitar și didactic
- Sprijină în condițiile legii , activitatea cultelor religioase
- Poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local
- Aprobă construirea locuințelor sociale , criteriile de repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa
- Poate solicita informări și rapoarte specifice de la viceprimar și de șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local
- Hotărăște , în condițiile legii, cooperarea sau asocierea persoanelor juridice române sau străine în vederea finanțării în comun a unor acțiuni , lucrări, servicii, sau proiecte de interes local
- Hotărăște , în condițiile legii, înfrățirea comunei , orașului, municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări
- Hotărăște în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ teritoriale din țară sau din străinătate , precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

## **II.2. Descrierea investitiei**

*a) Concluziile studiului de fezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat*

Necesitatea înființării rețelei de canalizare din procesul de modernizare a infrastructurii din mediul urban și rural, decurge din adoptarea de către Guvernul României a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, inclusiv Obiectivul nr. 7 - asigurarea dezvoltării durabile a mediului, Ținta 19 - Reducerea la jumătate, până în 2015, a populației fără acces durabil la canalizare.

În prezent strada Viilor nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.

Restituația apei uzate este o problemă majoră pentru întreaga zonă deoarece peste tot sunt utilizate latrine uscate, iar terenul prin însăși natura lui a permis și a favorizat difuzarea apei în panza freatică de mică adâncime care în unele situații este folosită pentru adapatul animalelor și de către populație.

Populația deservită este de 288 locuitori cuprinși în 78 de gospodării.

Scopul principal al investiției vizează îmbunătățirea calității vieții în municipiul Caracal, strada Viilor prin implementarea sistemului centralizat de canalizare (colectare, transportare, epurare și evacuare) care să sporească confortul edilitar al populației, să gestioneze durabil resursele de apă, să asigure protecția calității apelor subterane și a celor de suprafață.

Oportunitatea investiției este justificată de faptul că, nerealizarea unui astfel de sistem de transport și epurare al apelor uzate menajere ar conduce la impurificarea solului, subsolului și chiar a aerului cu materii și noxe provenite din descompunerea substanțelor organice pe care le conțin. Pe lângă degradarea mediului de viață al locuitorilor, necongestionarea adecvată a acestor ape uzate menajere ar putea declanșa epidemii de boli infecțioase. Implementarea sistemului de canalizare menajera se va realiza în baza directivelor Uniunii Europene cu privire la modernizarea localităților din mediul rural, iar scopul principal este diminuarea impactului asupra mediului pe care fosele septice îl implică, constituindu-se în surse potențiale de poluare a componentelor mediului.

*Investitia propusa se incadreaza in Master Planul pentru sectorul de apa potabila si apa uzata al judetului Olt si este corelat cu Strategia Judeteana de Dezvoltare Economica-Sociala 2008-2013.*

În concordanță cu Planul de Implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate , așa cum a fost ea amendată de Directiva 98/15/EC, elaborate de către Guvernul României și aprobate în Octombrie 2004, România trebuie să introducă gradual până în 2018, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale, (localități cu mai mult de 2000 de locuitori) sisteme centralizate de canalizare.

Totodată, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii trebuie să aibă în vedere și noua dezvoltare socio – economică a zonei respective.

Obiectivul investiției propune realizarea lucrărilor de canalizare pentru îmbunătățirea stării sanitare și creșterea confortului edilitar al populației, asigurarea protecției calității apelor subterane și de suprafață.

*b) Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de fezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung)*

- Scenarii propuse (minim două)

Având în vedere numărul de locuitori, debitele rezultate, configurația terenului pot fi adoptate **două soluții** în ceea ce privește restituția apelor uzate:

#### **Varianța I**

Sistemul de canalizare se compune din:

- rețea de distribuție ape uzate gravitațională acolo unde ne permite configurația terenului din tuburi din PVC, iar unde diferența de cote este mare rețeaua va fi sub presiune prin intermediul stațiilor de pompare;
- stație de pompare;
- cămine de vizitare, de rupere de presiune și de racord din PVC.

**Avantajele** acestei variante constau în :

- exploatarea și întreținerea centralizată a sistemului de canalizare ceea ce implică cheltuieli mai mici cu personalul de specialitate și un grad de responsabilitate mai mare al angajaților;
- curgerea apelor uzate prin tuburile din PVC este diferită față de tuburile din beton, deoarece rugozitatea este mult mai mică la tuburile din PVC decât la tuburile din beton;
- tuburile din PVC au greutate mai mică și se pot manevra mai ușor și nu mai necesită lansator de conducte;
- îmbinarea conductelor se face mult mai ușor și mai rapid;

**Dezavantajele** acestei variante sunt:

- necesită personal calificat pe minim trei specialități (electric, instalații și laborator) pentru întreținerea și exploatarea sistemului;
- consum de energie pentru stația de pompare.

#### **Varianța II**

Sistemul de canalizare se compune din:

- rețea de distribuție ape uzate gravitațională din tuburi din beton;
- cămine de vizitare, de rupere de presiune și de racord din beton.

**Avantajele** acestei variante constau în:

- costuri de exploatare mici datorită eliminării stațiilor de pompare.

**Dezavantajele** acestei variante sunt:

- costuri de execuție mult mai mari (căminele de vizitare, de rupere de presiune și de racord sunt din beton);
- timp de execuție mai mare decât la soluția fără stație de epurare și cămine din PVC;
- curgerea apelor uzate prin tuburile din beton este diferită față de tuburile din PVC, deoarece rugozitatea este mult mai mare la tuburile din beton decât la tuburile din PVC.

### **Scenariul recomandat de elaborator**

Pe baza analizei avantajelor si dezavantajelor prezentate anterior, elaboratorul propune ca cea mai avantajoasa varianta I.

### **Avantajele scenariului recomandat**

Avantajele scenariului recomandat constau in:

- exploatarea si intretinerea centralizata a sistemului de canalizare ceea ce implica cheltuieli mai mici cu personalul de specialitate si un grad de responsabilitate mai mare al angajatilor;
- curgerea apelor uzate prin tuburile din PVC este diferita fata de tuburile din beton, deoarece rugozitatea este mult mai mica la tuburile din PVC decat la tuburile din beton;
- tuburile din PVC au greutate mai mica si se pot manevra mai usor si nu mai necesita lansator de conducte;
- imbinarea conductelor se face mult mai usor si mai rapid;

### **b) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica**

Se propune **extinderea sistemului centralizat de canalizare** prin realizarea de retele de canalizare dupa cum urmeaza:

- **str. Viilor** – conducte PVC SN4 Dn 315 x 7,7 mm L = 300 m cu deversare in caminul proiectat de pe strada Aleea Carpati. Reteaua de canalizare se va amplasa pe centrul strazii.

Reteaua de canalizare pentru aceasta zona va fi prevazuta cu camine de vizitare, aferente retelei respective.

reseaua de canalizare proiectata este conceputa pentru colectarea apelor menajere uzate cat si pentru colectarea apelor meteorice;

traseul conductelor retelei de canalizare pentru aceste zone, se va realiza in functie de cotele piezometrice ale terenului.

Aceasta retea de canalizare are urmatoarele caracteristici tehnice:

Conducte PVC SN4 Dn 315 x 7,7 mm in lungime de L = 300 m

- Camine de vizitare cu capace carosabile 5 buc

- Guri de scurgere (geigere) – 6 buc

Colectarea apelor pluviale de pe zona strazilor si parcarilor, se va realiza prin guri de scurgere (geigere) cu deversare in caminele de vizitare proiectate.

In aceste conditii se vor rezolva problemele confortului edilitar si de mediu al zonei respective cu care se confrunta locuitorii acestor zone.

Reteaua de canalizare propusa prin acest studiu va fi pozata pe centrul strazi.

### **II.3. Date tehnice ale investitiei**

#### **a) Zona si amplasamentul**

Municipiul Caracal este situat in sud-vestul tarii, in Campia Romanatiului. De la est la vest este strabatut de raul Gologan, ale carui ape sunt canalizate subteran pe cuprinsul localitatii.

Intrucat reseaua de canalizare va fi pozata pe axul strazilor precum si pe partea stanga a strazii, ocuparea terenului se va face temporar si dupa incheierea lucrarilor strada fiind returnata destinatiei initiale.

#### **b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat**

Lucrarile de constructie ale retelei de canalizare au fost astfel proiectate incat sa fie amplasate numai pe domeniul public.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura (reabilitare sau constructii noi) sa fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar - este satisfacuta.

#### **c) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan**

Deoarece reseaua de canalizare va fi pozata pe axul strazilor precum si pe partea stanga a strazii, ocuparea terenului se va face temporar si dupa incheierea lucrarilor strada fiind returnata destinatiei initiale.

#### **d) Studii de teren**

- **Studiu topografic**



Studiile topografice s-au executat utilizand echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:2000, si profile transversale tip scara 1:100, care s-a executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare.

Ridicarea detaliilor a fost facuta astfel incat sa se poata obtine fisiere tip "\*.sdr" care au fost prelucrate ulterior cu programul MX, realizandu-se modelul digital al terenului, pe care au fost studiate si definitivitate traseele retelelor propuse pentru executarea lucrarilor de canalizare.

Cu ajutorul modulului de lucrari topografice al programului MX s-a realizat analiza terenului, planul de situatie digital al terenului si profile transversale in punctele de interes pentru proiectantul de specialitate.

#### - **Studiu geotehnic**

##### **Morfologie si geologie**

Conform STAS 427-83 privind incadrarea in clasele de importanta a constructiilor hidrotehnice si HG 766/97, lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria de importanta „C” si clasa de importanta „IV”, corespunzatoare lucrarilor definitive (principale si secundare) de canalizare in localitati.

Lucrarile se afla in zona seismica de calcul „D”, caracterizata prin coeficientul  $k_s=0,16$  si perioada de colt  $T_e = 1,0$  s. Adancimea de inghet, conform STAS 6054, este  $H = 100 - 110$  cm.

**Din punct de vedere geologic**, teritoriul studiat face parte din cadrul unitatii structurale numita Depresiunea Getica, in zona de nord a acesteia, zona dealurilor subcarpatice, depresiunea premontana ce a preluat functia de sedimentare, evaluand ca atare in Paleogen si Neogen. Aceasta zona, din flancul sudic al Carpatilor Meridionali, are o structura cutata in avantfosa, structura mascata de depozite sedimentare, in principal pliocene.

Atat etapele Mezozoicului cat si ale Cuaternarului marcheaza transgresiuni evidente in importante lacune si discordante stratigrafice in mun. Caracal, depozite, de varsta daciana, alcatuite din nisipuri, prafuri si pietrisuri. In albia majora si conurile de dejectie ala paraielor se gasesc depuneri aluvionare grosiere de provenienta din zona cristalina.

Din sondajele cuprinse in studiul geotehnic stratificatia din perimetrul propus spre studiu, este alcatuita dintr-un complex prafos – nisipos – argilos, specific de altfel zonei predominante de lunca, unde s-au facut investigatii de teren.

In general pe terenul apartinator comunei nu sunt probleme de instabilitate a terenului din punct de vedere geotehnic. Exista totusi cateva areale afectate fie de alunecari de teren, fie de prabusiri de strate sau pante mari, fie supuse inundatiilor.

##### **Zonare seismica**

Amplasamentul lucrarii este situat in zona seismica „A”, avand coeficientul  $K_s=0,32$ , perioada de colt  $T_c=1,6$  s, grad seismic asimilat 9 pe scara MSK, iar conform normativului P100/2006 amplasamentul are acceleratia terenului pentru proiectare  $a_g=0,32$  g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta  $IMR = 100$  ani.

**Din punct de vedere geomorfologic**, mun. Caracal apartine zonei de ses cu altitudini de peste 100 m.

##### **Date climatologice**

Mun. Caracal se incadreaza in sectorul cu clima caracteristica climei temperat continentale moderate. Media anuala a temperaturii aerului este de 10.7°C, media anuala a lunii februarie fiind de -0.3 oC, iar cea a lunii iulie de 21.1 oC. Verile sunt calduroase, cu temperaturi ce depasesc 30°C, iar iernile cand mai blande, cand mai aspre, inregistrandu-se temperaturi si de - 20°C.

Precipitatiile atmosferice ajung la o medie anuala de 504.1mm. Durata medie a zilelor de ninsoare pe an este de 24 de zile, iar grosimea maxima a stratului de zapada de 4.1cm.

Viteza medie a vantului este cupinsa intre 1.8 si 3.5 m/s.

Adancimea de inghet este de 80 cm fata de nivelul terenului, conform STAS 6054-77.

##### **Date hidrogeologice**

In studiile geotehnice, ale caror rezultate sunt anexate la prezenta documentatie prin raportul geotehnic, se regasesc caracterizarea conditiilor naturale de amplasament, caracterizarea hidrogeologica si hidrochimica, precum si piese desenate cu incadrarea in zona a obiectivului studiat.

##### - **Alte studii de specialitate**

Nu este cazul

*e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare*

**- Date tehnice de proiectare**

**Alcatuirea retelei de canalizare trebuie conceputa tinand seama de la caz la caz de urmatoarele criterii:**

- curgerea apei prin canale sa se faca pe cat posibil gravitational, evitandu-se statiile de pompare a apelor de canalizare;
- in acest scop, proiectantul va utiliza la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;
- colectorul principal sa fie amplasat in zona cea mai joasa, astfel incat sa poata colecta apa de la toate colectoarele secundare;
- suprafetele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare sa fie apropiate valoric, in scopul incarcarii cat mai uniforme cu ape de canalizare a acestora;
- adancimea minima de pozare a canalelor va tine seama de adancimea de inghet, de acoperirea cu pamant a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitarile mecanice provenite din traficul auto si de colectarea apelor uzate de la subsoluri si pivnite. Daca aceasta ultima conditie conduce la o ingropare nejustificata a retelei, se va prevedea, daca este necesar, pomparea locala a apei din subsol sau pivnita in retea de canalizare stradala;
- se vor evita trasee ale canalelor si amplasarea constructiilor accesorii in zone cu terenuri instabile sau macroporice iar daca acest lucru nu este posibil, se vor lua masurile necesare, tinandu-se seama de normele tehnice aferente lucrarilor amplasate pe terenuri sensibile la umezire;
- solutia tehnica adoptata pentru retea de canalizare este recomandabil sa tina seama si de prevederile STAS 1481 privind "Rețele exterioare de canalizare. Criterii generale si studii de proiectare";
- reducerea la minimum sau chiar evitarea daca este posibil a punctelor obligate si a unor zone dificile sau joase care impun pomparea (pasaje de nivel, trasee in contra panta sau cu panta exagerata care impun camine de rupere de panta, etc.);
- colectarea apelor meteorice se va face de pe trama stradala in geigerele ce se vor proiecta curgerea apei prin canale sa se faca pe cat posibil gravitational.

**Aspecte specifice lucrarilor din domeniul sistemelor de canalizare.**

- Siguranta in exploatare a sistemului prezinta doua aspecte: siguranta constructiilor in sine si siguranta functionarii ansamblului tehnologic. Siguranta functionarii sistemului trebuie conceputa de la inceput, cu variante de functionare in regim normal precum si pe durata remedierii avariei. Accidentele posibile vor fi clar mentionate in regulamentul de exploatare la fel ca si masurile ce vor trebui luate si modul de actiune a personalului. Pentru a dispune de un sistem functional sigur este nevoie de utilizarea unor materiale bune, de o executie corespunzatoare a lucrarilor si de o exploatare judicioasa. Pentru a evita manevrele si deciziile incorecte si pentru a micșora numarul defectiunilor si avariilor, trebuie ca ansamblul lucrării sa fie cat mai simplu alcatuit, concependu-se scheme functionale rationale si fiabile, daca se poate fara pompare, cu un grad ridicat de automatizare, astfel incat interventia personalului in functionarea sistemului sa fie cat mai mult limitata.

Siguranta constructiilor va fi asigurata printr-o proiectare judicioasa, printr-o executie corecta si printr-o exploatare corespunzatoare.

Siguranta la foc, protectia impotriva zgomotului si eficienta izolatiei termice sunt aspecte ce nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrari.

Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului sunt strans legate de aceste lucrari.

Apa uzata produsa poate afecta sanatatea oamenilor si a animalelor si starea mediului (apa subterana, subsolul, solul, apa de suprafata, etc.); lucrarile propuse trebuie sa asigure evacuarea sigura (prin santul drumului) si epurarea adecvata inainte de evacuarea finala in receptorul natural (NTPA 001-2002 si NTPA 011-2002); proiectul va contine si masuri educationale pentru populatie; prin realizarea lucrarilor aferente retelei de canalizare pot fi afectate stabilitatea pamantului (din cauza apei exfiltrate) si drumurile de acces (care vor fi aduse dupa finalizarea lucrarilor cel putin la starea initiala sau chiar mai buna). Se recomanda ca apa colectata din precipitatii sa fie evacuata prin santul drumului si nu pe drum, unde poate ingheta si produce accidente etc.

Materialele utilizate in realizarea constructiilor si instalatiilor unui sistem de canalizare vor trebui sa indeplineasca anumite criterii generale, valabile, evident, functie de rolul si importanta constructiei sau instalatiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau permanent al lucrării, etc.

Utilizarea materialelor fiind legata in general de prezenta apei uzate, ele trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- sa fie rezistente la actiunea coroziva si hidratanta a apei;

- sa asigure o foarte buna etanseitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor si/sau a infiltratiilor;
- sa aiba rezistentele mecanice cerute de domeniul de utilizare;
- sa aiba rugozitate mica in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite;
- sa aiba o fiabilitate cat mai mare, care sa depaseasca, de regula, duratele de serviciu normale
- sa fie rezistente la actiunea diferitilor factori externi functie de domeniul lor de utilizare, (temperatura apei si a aerului, sarcini mecanice interioare si exterioare, actiunea agresiva a pamantului, curenti electrici vagabonzi, etc.) si sa nu se deformeze permanent sub actiunea acestora;
- sa nu se dizolve in contact cu apa uzata sau namolul si sa nu fie daunatoare pentru microorganismele care realizeaza epurarea;
- sa nu prezinte pericol de orice natura pentru persoanele cu care vin in contact, care le manevreaza si utilizeaza;
- sa aiba un cost redus;
- sa nu necesite cheltuieli de investitie si exploatare mari;
- sa fie usor de pus in opera, depozitate si manevrate;
- sa permita montare si demontare usoara (cazul conductelor, pieselor speciale, armaturilor, etc.);
- sa permita realizarea unor imbinari etanse (cazul conductelor, de exemplu);
- sa reziste alternantelor de umiditate, de temperatura si de inghet-dezghet, daca lucreaza in medii si domenii in care pot avea loc astfel de alternante;
- sa corespunda cerintelor beneficiarilor si caietelor de sarcini intocmite de catre proiectanti si retetelor de preparare indicate de proiectant si realizate de constructor (pentru betoane, mortare, tencuieli, etc.);
- sa aiba un volum, greutate si dimensiuni care sa permita transportul lor pe drumurile publice;
- sa-si pastreze calitatile, caracteristicile si proprietatile in cazul depozitarii corespunzatoare pe durata de garantie a fabricantului;
- sa se aleaga materiale pentru care se cunoaste tehnologia de realizare practica si pentru care exista mijloace normale de punere in opera;
  - - sa fie disponibile persoane calificate pentru executie si exploatare;
- materialele sa fie atestate de catre organele abilitate si de catre inspectoratele sanitare teritoriale;

Dupa epuizarea capacitatii de lucru, sa permita fie o reutilizare usoara, fie o distrugere simpla si depozitare in conditii acceptabile pentru mediul inconjurator.

Dintre materialele utilizate curent in realizarea sistemelor de canalizare se evidentiaza urmatoarele:

- nisip, pietris, ciment, apa si aditivi pentru prepararea mortarelor si betoanelor;
- bare din otel neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea constructiilor din beton armat, precomprimat, etc.;
- cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, rasini epoxidice, s.a. pentru etansari si protectii;
- otel, fonta, polietilena, polipropilena, poliester armat cu fibra de sticla (PAFS), PVC, otel inoxidabil, s.a., pentru conducte, canale, camine de vizitare prefabricate, cuve pentru instalatii mici de pompare si instalatii compacte de epurare, etc.

Multe dintre constructiile si instalatiile utilizate in sistemele de canalizare sunt prefabricate, fapt ce permite o aprovizionare, transport, manevrabilitate si punere in opera mai usoara si mai rapida. In aceasta categorie intra tuburile de orice fel.

Ipoteza de calcul de dimensionare din punct de vedere hidraulic, dimensionarea canalelor inchise se face admitand ipoteza de miscare uniforma si cu nivel liber (exceptand canalizarea sub presiune unde ramane valabila ipoteza de miscare uniforma, dar curgerea este sub presiune).

In aceasta ipoteza pentru dimensionare se poate aplica relatia de calcul a lui Chezy sau pentru un calcul mai operativ se pot utiliza diagramele tip Manning pentru tuburi inchise cu sectiunea circulara, dimensionarea efectuandu-se pentru un grad de umplere  $a=h/H$  ale caror valori maxime admisibile sunt redade in tabel.

In care :

H - inaltimea canalului masurata la interior si pentru sectiunea circulara  $H = D_n$  diametrul nominal

h - adancimea apei din canal la debitul de calcul

a - gradul de umplere Inaltimea de Gradul de umplere - a  
interior a canalelor H[mm]

Pana la 450 0,70

Intre 500 si 900 0,75

La executie se vor respecta urmatoarele etape tehnologice :

- saparea (de regula manuala) a santului de pozare, cu taluz vertical sau cu panta in functie de calitatea solului;
- rezemarea peretilor la adancimi mai mari de 1,50 m;
- latimea sapatarii este legata de adancime, de diametrul tubului, de prezenta elementelor de sprijin, modul de compactare; latime sant > 60 cm;
- pregatirea patului de pozare, fara pietre, material inghetat, etc.;
- asezarea unui strat de nisip de 10-15 cm bine compactat;

- asezarea tubului și realizarea unei umpluturi de nisip până la acoperirea tubului; nisipul va fi compactat normal în strat de 10 cm;
- tuburile (în afara santului) se lansează și se așază uniform în sant cu îmbinarea descoperită; tuburile îmbinate în sant vor avea mufa liberă de orice rezemare pe perioada montării; golul se va umple după efectuarea probei de etanșitate;
- după efectuarea probei de etanșitate se completează umplutura, în straturi de 10-15 cm, compactată manual sau mecanic (cu pamant din săpătura, fără bulgari mari și umezit convenabil pentru îndesare ușoară); se trece de minimum 3 ori cu elementul de compactare;
- se reface spațiul carosabil ;
  - - pentru detectarea ulterioară a tubului se așază pe aceasta o bandă avertizoare.

Conform datelor furnizate de Primăria municipiului Caracal au fost stabilite populația existentă pe strada Viilor în prezent, astfel:

- populație: 288 persoane
- număr de gospodării: 78
- procent mediu de creștere a populației : 1,3

Evoluția populației în dinamica pe o perioadă de 25 ani pentru strada Viilor.

#### DATE GENERALE

$$N_{\text{consumatori}} = (1 + 0.01 \times p) 25 \times N$$

$$N_{\text{consumatori}} = 375$$

$p = 1\%$  - spor de creștere al populației

$N$  - Număr de consumatori actuali

$$N = 288$$

$q_{sp}$  - debitul specific de apă pentru nevoi gospodărești

$$q_{sp} = 220 \quad \text{l/or, zi}$$

#### g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

În exploatare, investiția «*Canalizare strada Viilor, municipiul Caracal, județul Olt*» nu are impact asupra calității apelor de suprafață și nici asupra apelor subterane deoarece rețeaua de canalizare menajeră se realizează din tuburi de PVC-SN4, material care corespunde din punct de vedere calitativ cu normele CEN, DIN, ISO, UNI și care are agrementul tehnic MLPTL, precum și avizul Ministerului Sănătății.

Având în vedere tipurile de impacturi generate de realizarea investiției «*Canalizare strada Viilor, municipiul Caracal, județul Olt*» considerăm că nu sunt necesare dotări și măsuri speciale de supraveghere calității mediului și monitorizare a activităților destinate protecției mediului, deoarece în condiții de funcționare normală această investiție nu va afecta factorii de mediu.

Având în vedere specificul investiției «*Canalizare strada Viilor, municipiul Caracal, județul Olt*» ce urmează a se realiza, și anume preluarea și transportul apelor uzate menajere, putem spune că lucrările aferente în perioada de exploatare nu reprezintă o sursă de poluare a aerului.

Cel mult în perioada de execuție cât și în perioada de efectuare a lucrărilor de reparații, se pot înregistra emisii locale în aer, de pulberi, oxizi de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, fum etc. provenite de la lucrările de organizare de șantier, transportul rutier al materialelor în punctele de lucru, motoarele vehiculelor grele și echipamentelor mobile nerutiere (compactator, automacarale, buldo-excavator etc).

La finalizarea, lucrărilor aferente «*Canalizare strada Viilor, municipiul Caracal, județul Olt*» recomandăm următoarele:

- curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum și a deșeurilor specifice și transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deșuri autorizate;
- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției.

Analiza stării inițiale a mediului și evaluarea impactului asupra sănătății populației și a mediului, se vor realiza în conformitate cu prevederile Directivei nr.97 / 11/ EEC din 3 martie 1997 ce amendează Directiva nr.85/ 337/ EEC precum și cu prevederile legislației românești, dintre care menționăm:

- Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului - republicată în M.Of. nr.70/2000

□ Ordonanta de urgenta 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995 - publicata in M.O. nr.465/2002.

#### II.4. Durata de realizare si etapele principale ; graficul de realizare a investitiei

Durata de executie este de 7 luni.

Etapa de executie	Luna											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Implementare												
Cconducte PVC												
Camine de vizitare												
Guri de scurgere												
Bransament												
Asistenta tehnica												

### III. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

III.1 Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general – (prețuri martie 2013)

#### DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii. Canalizare strada Viilor

municipiului Caracal, judetul Olt

in mii lei/mii euro la cursul 4,4178 lei/euro din data de 28.03.2013

4,4178

1	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoarea (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii Euro	Mii lei	Mii lei	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1,1	Obținerea terenului		0,000	0,000	0,000	0,000
1,2	Amenajarea terenului		0,000	0,000	0,000	0,000
1,3	Amenajări pt. protecția mediului și aducerea la starea inițială		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatelor necesare obiectivului</b>						
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3,1	Studii de teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0,000	0,000	0,000	0,000
3,3	Proiectare și inginerie	1,657	0,375	0,398	2,055	0,465
3,4	Organizarea procedurilor de achiziție		0,000	0,000	0,000	0,000

3,5	Consultanță		0,000	0,000	0,000	0,000
3,6	Asistentă tehnică		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>1,657</b>	<b>0,375</b>	<b>0,398</b>	<b>2,055</b>	<b>0,465</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4,1	Constructii si instalatii	55,230	12,502	13,255	68,485	15,502
4,2	Montaj utilaje tehnologice		0,000	0,000	0,000	0,000
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaje		0,000	0,000	0,000	0,000
4,4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport		0,000	0,000	0,000	0,000
4,5	Dotări		0,000	0,000	0,000	0,000
4,6	Active necorporale		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>55,230</b>	<b>12,502</b>	<b>13,255</b>	<b>68,485</b>	<b>15,502</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>						
<b>Alte cheltuieli</b>						
5,1	Organizare de șantier					
	5.1.1. Lucrări de construcții	1,657	0,375	0,398	2,055	0,465
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0,000	0,000	0,000	0,000
5,2	Comisioane, cote, taxe		0,000	0,000	0,000	0,000
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2,844	0,644	0,683	3,527	0,798
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>4,501</b>	<b>1,019</b>	<b>1,080</b>	<b>5,582</b>	<b>1,263</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>						
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice</b>						
6,1	Pregătirea personalului de exploatare		0,000	0,000	0,000	0,000
6,2	Probe tehnologice și teste		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61,388</b>	<b>13,896</b>	<b>14,733</b>	<b>76,121</b>	<b>17,231</b>
<b>Din care C + M</b>		<b>56,887</b>	<b>12,877</b>	<b>13,653</b>	<b>70,540</b>	<b>15,967</b>

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL CARACAL

PROIECTANT GENERAL

S.C. MAN SAN S.R.L.

SLATIŢA

**CENTRALIZATOR  
DEVIZE**

privind cheltuielile necesare realizării. **Canalizare strada Viilor**  
**municipiul Caracal, județul Olt**

în mii lei/mii euro la cursul 4,4178 lei/euro din data de 28.03.2013

4,4178

4,4178

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	3		4
<b>LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	25,574	5,789	6,138	31,712	7,178
2	Retea canalizare	29,656	6,713	7,117	36,773	8,324
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL I</b>	<b>55,230</b>	<b>12,502</b>	<b>13,255</b>	<b>68,485</b>	<b>15,502</b>
<b>MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>55,230</b>	<b>12,502</b>	<b>13,255</b>	<b>68,485</b>	<b>15,502</b>

Întocmit

## DEVIZ

obiectului : Terasamente manuale si mecanice

in mii lei/mii euro la cursul 4,4178 lei/euro din data de 28.03.2013

4,4178

4,4178

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	3		4
<b>LUCRARI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente manuale si mecanice	25,574	5,789	6,138	31,712	7,178
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL I</b>	<b>25,574</b>	<b>5,789</b>	<b>6,138</b>	<b>31,712</b>	<b>7,178</b>
	<b>MONTAJ</b>					
1	Montaj utilaje și echipamente tehn		0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>PROCURARE</b>					
1	Utilaje și echipamente tehnologice		0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport		0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări		0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>25,574</b>	<b>5,789</b>	<b>6,138</b>	<b>31,712</b>	<b>7,178</b>

Întocmit





#### IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI – Buget local

- Valoarea totala a investitiei ( cu TVA): 76.121 lei

#### V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

##### V.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie

- 10 de locuri de munca

##### V.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

- Pentru faza de operare este necesar un numar de -

#### VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

##### VI.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri – luna martie, 2013, 1 Euro = 4,4178 lei 76,121 mii lei

din care :

- constructii montaj 70,540 mii lei

##### VI.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I 76.121,00 lei / 70.540,00 lei

##### VI.3. Durata de realizare ( luni ) :

Durata de realizare este de 12 luni.

##### VI.4. Capacitati ( in unitati fizice si valorice ) ;

Lungimea retelei de canalizare = 300,0 m

Camine de vizitare = 5 buc

##### VI.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz

Nu este cazul.

#### VII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

##### VII.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei

##### VII.2. Certificatul de urbanism

##### VII.3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor( energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc);

Nu este cazul.

##### VII.4. Acord de mediu;

##### VII.5. Alte avize si acorduri de principiu specifice solicitate prin certificatul de urbanism

#### EVALUARE

#### 1. TERASAMENTE MANUALE SI MECANICE

1. Terasamente  
864 mc x 29,60 lei/mc = 25.574,00 lei

#### 2. REȚEA CANALIZARE

- Conducta PVC SN 4, Dn 315 mm x 7,7 mm  
300 ml x 52,8 lei/ml = 15.840,00 lei

- Camine de vizitare – PEHD  
5 buc x 1.680 lei/buc = 8.400,00 lei

- Gura de scurgere cu sifon si depozit  
6 buc x 820 lei/buc = 4.920,00 lei

- Conducta PVC, SN 4, Dn 200 mm  
20 ml x 24,8 lei/ml = 496,00 lei

Intocmit,

